




PROCESO PRODUCTIVO DEL PELLETT



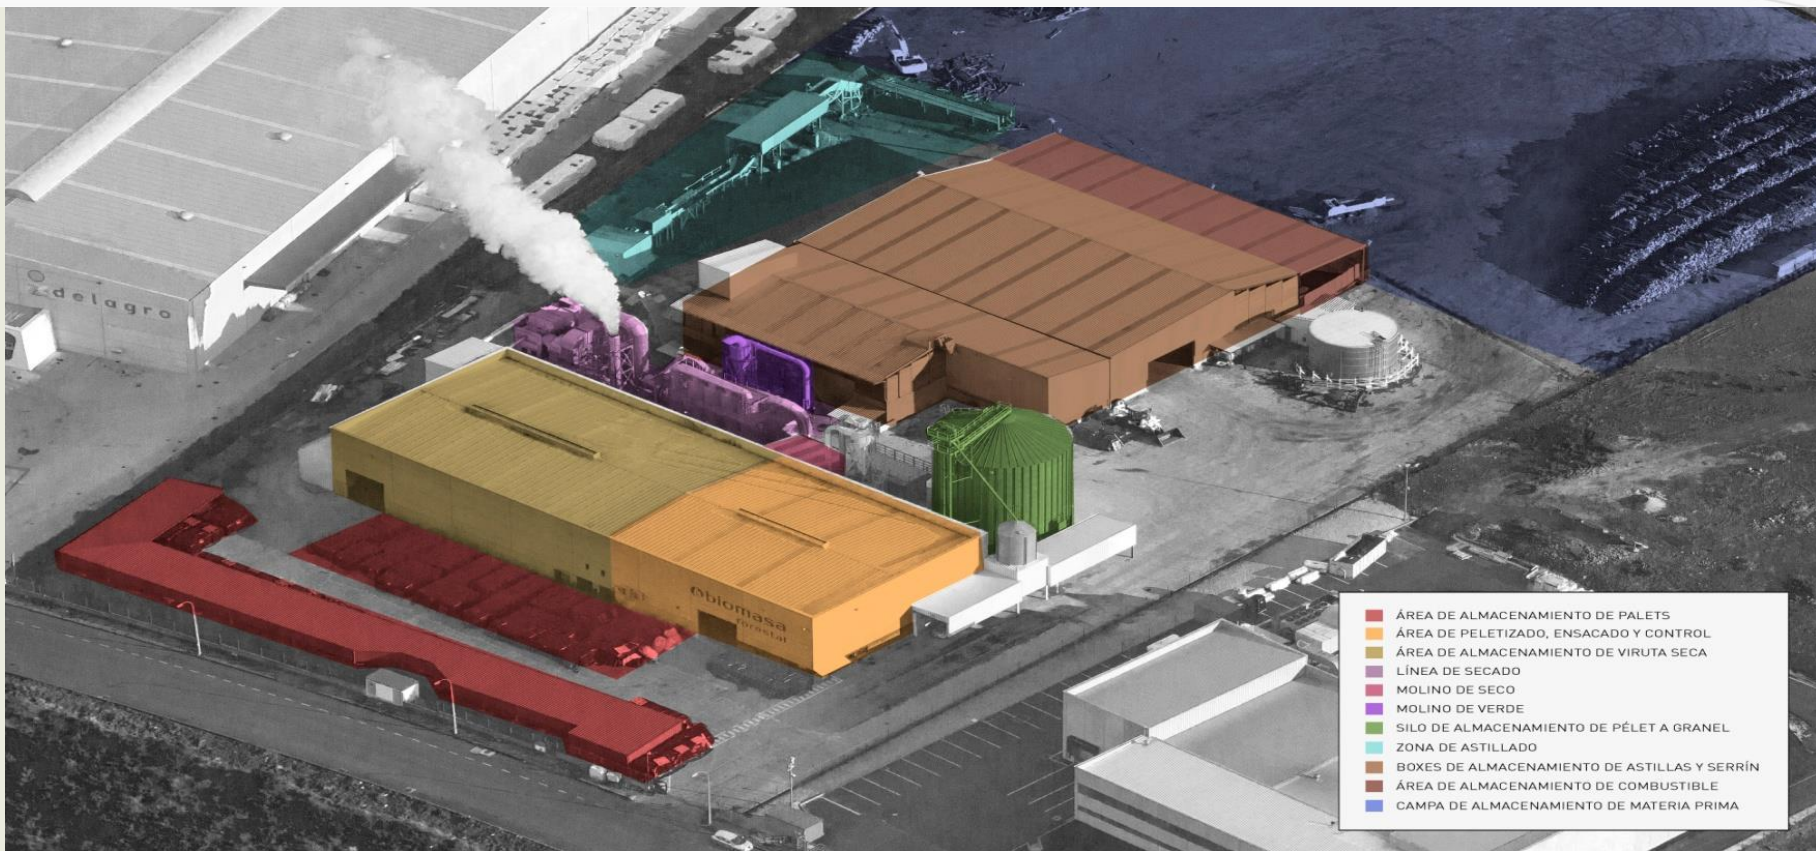

RECEPCIÓN



MATERIA PRIMA



LÍNEA DESCORTEZADO



LÍNEA ASTILLADO



ASTILLA VERDE (45-55% HUMEDAD)



MOLINO DE VERDE



SALIDA MOLINO DE VERDE



BOXES PRODUCTO SEMIELABORADO



HOGAR DE COMBUSTIÓN



SECADERO



CICLONES



ASTILLA SECA (< 10% HUMEDAD)



MOLINO SECO




PELLETIZADO




ENFRIADOR



SILO PELLET GRANEL

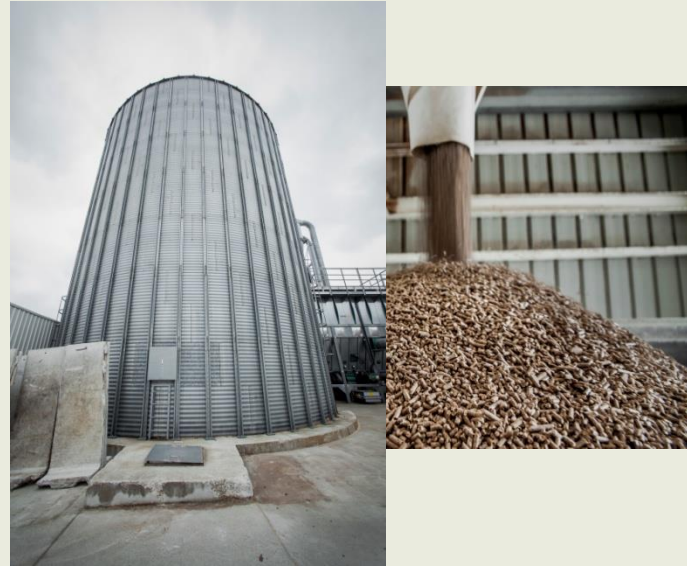

ENSACADO Y PALETIZADO

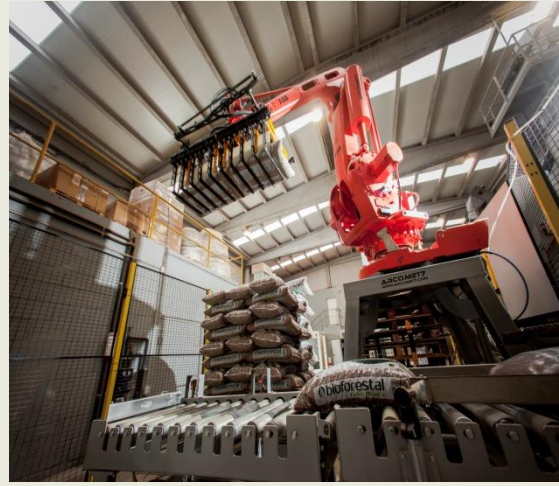

BIOMASA FORESTAL. GARANTÍA DE CALIDAD

